




hardwearing whatever the weather



will not rot, even without special treatments

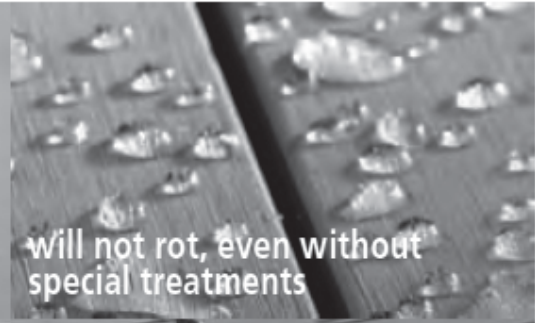

color fast



low maintenance



non-slip



perfect finish every time



warm to the touch, and splinter-free



hardwood



Bakım & Temizlik Kılavuzu

BAKIM VE TEMİZLİK KILAVUZU

Tüm dış yapı malzemeleri temizlik gerektirir. Arline ürünlerinin periyodik temizliği döşemenin güzelliğini koruyacaktır. Döşeme yüzeyinden polen ve diğer birikintileri periyodik olarak temizlemek yüzey üzerindeki küf oluşumunu azaltmaya yardımcı olacaktır.

PROBLEM	ÇÖZÜM
Kir ve Birikinti	Yüzey birikintilerini çıkarmak için etkilenmiş alanı bir hortum ile su püskürterek temizlenmelidir. Kabartmalı yapıdan kir ve birikintiyi çıkarmak için ılık sabunlu su ve yumuşak bir fırça kullanın.
Buz ve Kar	Döşeme'den kar'ı çıkarmak için plastik bir kürek kullanılabilir. Döşeme yüzeyinden kar ve buz eritmek için kalsiyum klorür veya kaya tuzu kullanın.
Yağ/Gres/Yiyecek	Tüm yiyecek döküntüleri mümkün olan en kısa zamanda çıkarılmalıdır. Ürün garantisini korumak için en geç iki gün içinde yüzey temizlenmelidir. Kabartmalı yapıdan döküntüleri çıkarmak için bir hortumla püskürtme yapın ve ılık, sabunlu su ve yumuşak bir fırça kullanın.
Küf ve Pas	Polen ve kir gibi birikintilerin döşeme yüzeyinde kalmasına izin verilirse yüzey üzerinde küf oluşabilir. Yiyecek kaynağı ve küfü çıkarmak için yumuşak bir fırça ve ılık sabunlu su kullanılması tavsiye edilir.
Basınçlı bir Yıkayıcının Kullanılması	Kir ve birikintiyi çıkarmak için yüzeyde 1500 psi basınçlı yıkama makinası kullanılabilir. Bir basınçlı yıkayıcı kullanırken yüzeyden en az 30 cm uzaktan püskürtülmelidir.
Ürünlerinin Korunması	Arline ürünlerindeki yüzeyin güzelliğini korumak için ASLA aseton veya diğer çözücü kimyasallar kullanmayın. Arline ürünleri için ihtiyaç duyulan tek şey sabunlu bir sünger ve ılık sudur.
Beton, Kireç Tozu veya İnşaat artıkları	Orta yumuşaklıkta bir fırça ve sabunlu su ile fırçalayın. Sonra yukarıdaki uyarıları dikkate alarak basınçlı yıkama yapabilirsiniz. Basınçlı yıkayıcının sabun gözü var ise, bunu kullanabilirsiniz. Yüzeyi TAMAMEN DURULAMALISINIZ. Düzgün şekilde durulanmazsa, suyun kurumasına izin verildiğinde sabunlu su kalıntıları olacaktır ve ikinci kez temizlenmesi gerekecektir.

Arline Ürünleri Genel Bakım ve Temizleme İlkesi

Tüm dış yapı malzemeleri temizlik gerektirir. Arline yılda iki kez sabun ve sıcak su veya piyasada satılan döşeme temizleyicisi ile temel temizleme tavsiye eder. Bu bakım Arline ürünlerinin güzelliğinin korunmasını sağlayacaktır.

PROBLEM	ÇÖZÜM
Kir ve Birikinti	Kir ve birikintiyi çıkarmak için döşemeyi temizleyin. İhtiyaç duyulan tek şey sabun ve sıcak sudur.
Su Lekeleri, Yaprak Lekesi ve Ağaç Tanenleri	Arline ve tüm ağaç ürünlerde tanen özütlemesi meydana gelir. Normal ayrışma için en az 12 hafta süre tanıyın. Bu işlem oksalik veya fosforik asit içeren bir ürünün kullanımı ile hızlandırılabilir, bu genel olarak Döşeme parlaklaştırıcı olarak bilinir.

Buz ve Kar	Kalsiyum klorür veya birçok evde mevcut kaya tuzu Arline döşemesindeki buzu eritecektir. İlk uygulamada durulayın. Kar küreği ile kar veya buzu çıkarırken uyarıları dikkate alın ve Arline döşemesinde metal bir kar küreği ASLA kullanmayın. Kürek döşemeyi çizebilir, bu garanti kapsamında değildir .
Sürtmeler ve Aşınmalar	12-16 haftalık ayrışmadan sonra normal olarak sürtmeler ve aşınmalar solabilir veya kaybolabilir. Bu oksalik veya fosforik asit içeren bir ürünün ile hızlandırılabilir, bu Döşeme parlaklaştırıcı olarak da bilinir.
Pas Lekeleri, Zemin Kiri ve Renk Veren Boyama	Pas veya kiri hafifletmek veya çıkarmak için oksalik veya fosforik asit içeren Döşeme Parlaklaştırıcı olarak da bilinen bir temizleme ürünü kullanın. Durulamadan önce ürünün leke üstünde 10-15 dakika durması gerekebilir.
Yağ/Gres/Yiyecek	Lekeyi mümkün olan en kısa sürede durulayın. Kalan leke için asit yoğunluğu olmayan leke çıkarıcı kullanın. (İlk önce küçük bir alanda test edin çünkü leke çıkarıcı döşeme yüzeyinden bazı boya çıkarabilir.)
Küf ve Pas	Döşemenizin yılda iki kez (ilkbahar ve sonbahar) temizlenmesi küf büyümesine neden olabilecek olan polen ve diğer molozların oluşmasını engellemek için önemlidir. Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) ve deterjan içeren döşeme yıkayıcı ve temizleyicilerini kullanın. <i>Not. Arline bir hortum ve sıcak sabunlu su, yumuşak fırça kullanarak etkin bir şekilde temizlenebilir.</i>
Basıncı bir Yıkayıcının Kullanılması	1,500 psi'den daha büyük ve/veya döşeme yüzeyinden 30cm daha yakın uygulanan bir basınçlı yıkayıcının kullanımı döşeme yüzeyine zarar verebilir ve basıncı yıkamanın neden olduğu tüm koşullar açısından garantiyi geçersiz kılacaktır.
Zımparalama	Zımparalama Arline malzemesinin yüzeyini görünümünü değiştirecektir ve bu kumlamanın neden olduğu tüm koşullar açısından garantiyi geçersiz kılacaktır.
Bertaraf	Arline ürünleri normal yapı atıkları veya ev atıkları ile atılmalıdır. Arline ürünlerini yakmayın.

!!! Ağartıcı veya asit içeren ürünlerin kullanımı Arline'in yüzeyinin rengini açacaktır. Etkisini beğenip beğenmeyeceğinizi belirlemek için öncelikle göze çarpmayan bir alanda kullanın..

Not: Arline'in yüzeyinde uzun süreli olarak keçeler, lastik arkalıklı paspaslar, vinil veya PVC kutular vb. gibi plastik veya vinil malzemelerin yerleştirilmesini tavsiye etmez. Zamanla lastik veya PVC ürünlerindeki katkı maddeleri bu malzemelerden Arline ürünlerine geçer, buda yüzeyin renginin solmasına neden olur.

Küf Teknik Bülteni

Küf, Arline® ürünleri de dahil olmak üzere herhangi bir yüzeyde yerleşip büyüyen bitki yaşamının daha alt bir formudur. Özellikle nemli yüzeylerde gelişen küf çeşitleri Hava, böcekler, hayvanlar, ve su ile taşınan küf sporları tohumlara benzer, fakat kümeleşmeler meydana gelinceye kadar bunları göremezsiniz. Çünkü küf kendi ortamına kolaylıkla uyum sağlar ve çok çeşitli türleri vardır, kontrolü güçtür ve tamamen ortadan kaldırmak imkansızdır. Fakat bu Arline profillerinin yapısal performansını etkilemeyecektir. Görünür kümeler meydana getirmek için küf, yiyecek, nem ve 4°C - 32°C arasında sıcaklıklara ihtiyaç duyar. Arline profilleri kendisi bir yiyecek kaynağı değildir fakat saksılardan veya oluklardan dökülen kir ve birikintiler küfü besler. Döşeme tahtaları arasındaki açıklıklar çok az ise veya tıkanmışsa döşeme da nem üretilebilir.



Arline Kompozit'ten Küf Nasıl Çıkarılmalı

Tüm dış yapı malzemeleri temizlik gerektirir. Ahşap Kompozit ürünler buna istisna değildir. Arline ürünlerinin periyodik olarak temizlenmesi küfü besleyen kir ve poleni çıkaracaktır. Eğer küf kümeleri görünürse deterjan ve sodyum hipoklorit (ağartıcı) içeren piyasada satılan bir yıkayıcı ile temizleyin. Kimyasal küfü çıkaracak fakat ürünün rengini de açacaktır. Bazı durumlarda küf kümelerini çıkarmak için işlemi tekrarlamak gerekebilir. Küf artık görünmese de yeniden oluşmayacağı anlamına gelmez, gözle görülemeyen küf sporları hala yüzeyde olabilir. Küfü çıkarmak için kullanılacak temizleyicilerini daima kuru bir döşemeye uygulayın. Bunların ıslak bir döşemeye uygulanması ağartma etkinliğini önemli ölçüde azaltacaktır. Döşeme temizlik maddesi ile **ASLA** diğer başka temizleyicileri (amonyak, fosforik asit, vb.) karıştırmayın.

Küf kolaylıkla yayılır ve uygun temizleme ve koruyucu önlemlere rağmen bazı ortamlarda tekrar oluşabilir.

BOYAMA TEKNİK BÜLTENİ

Arline kompozit döşeme boyanabilir mi?

Evet özel bir renk elde etmek için Arline döşemeyi boyayabilirsiniz, fakat bu koruma için gerekli değildir. Ahşaba iyi tutunan lekeler Arline Ürünleri'ne tutunamazlar. Arline profiller herhangi bir zamanda, kurulduktan yıllar sonra bile boyanabilir. Fakat ahşap yüzeyi için yapılmış uygun boya kullanmalısınız.